


châssis commerciaux durcis gamme "Armoire 19 pouces"

série

CAB

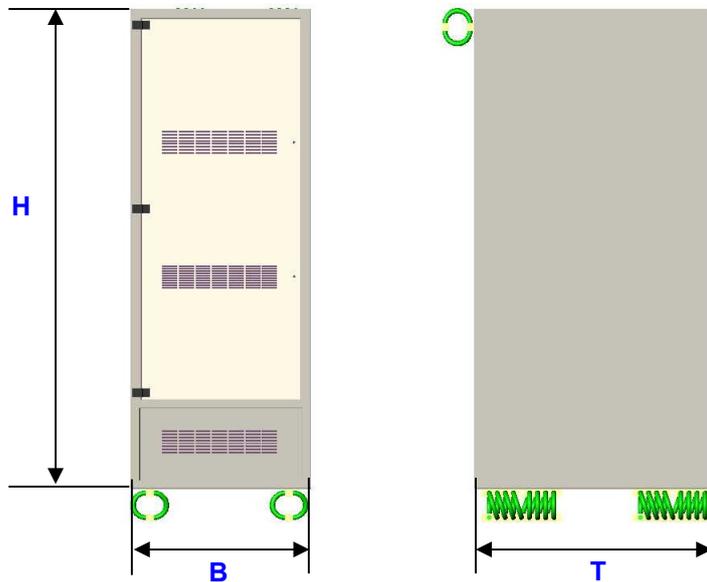

- Armoires suspendues 19 pouces omnidirectionnelles.
- Accélération résiduelle inférieure à 10g.
- Charge statique jusqu'à 400kg.
- Indice de protection IP40.
- Dossier justificatif de calcul par éléments finis sur demande.
- Nombreux accessoires : ventilateurs, anneaux de levage, glissières, tiroirs, portes, passage de câblage
- Grande adaptabilité : réalisation sur demande de modèles spéciaux (matériaux, dimensions et interfaces)



Série

Matériaux et protection

CAB

Amortisseur à câble :
câble acier inoxydable
interfaces alliage léger

Amortisseur élastomère :
polychloroprène
Interfaces acier traité anti-corrosion

Armoires:
alliage léger/alodine
acier zingué bichromaté
peinture epoxy poudre

Dimensions

H (mm)	B (mm)	T (mm)
25U (1210)	600	600
29U (1390)	700	800
34U (1610)	800	900
38U (1790)		
43U (2010)		
47U (2190)		

*Hauteurs de 20U à 47U disponibles par pas de 1U
Profondeurs de 500 à 900mm disponibles par pas de 25mm*

Sévérité

C	E	Masse à isoler (kg)		Normes & Spécifications	
		1	50-100	a	15g11ms / 30g6ms
Amortisseurs à câble	Amortisseurs élastomère	2	100-150	b	IT9631
		3	150-200	c	BR3021 / BV043
		4	200-250	d	MIL-STD-901
		5	250-300		
		6	300-350		
		7	350-400		

Autres normes ou spécifications : nous consulter

Exemple :

CAB34U-600-800C3d



Préfixe :
Châssis "Armoire 19 pouces"
de la série **CAB**

Modèle : 34U-600-800
hauteur : 1610mm
largeur : 600mm
profondeur : 800mm

Suffixe : C3d
Amortisseurs à câble
Masse à isoler de 150 à 200kg
Choc équivalent à la MIL-STD-901

Socitec
11-13 rue d'Estienne d'Orves
78500 Sartrouville - France
Téléphone : +33 (0)1 61 04 60 00
www.socitec.com
e-mail : socitec@socitec.com



Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis