


# CHÂSSIS COMMERCIAUX DURCIS : GAMME "ARMOIRE 19 POUCES"

PERFORMANCES  
**séries CAB**

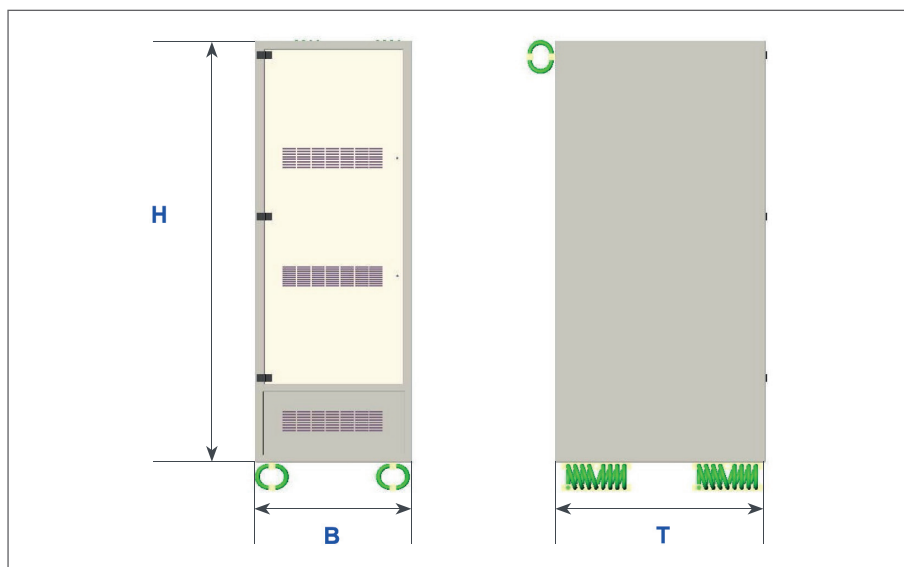

- Armoires suspendues 19 pouces omnidirectionnelles.
- Accélération résiduelle inférieure à 10 g.
- Charge statique jusqu'à 400 kg.
- Indice de protection IP40.
- Dossier justificatif de calcul par éléments finis sur demande.
- Nombreux accessoires : ventilateurs, anneaux de levage, glissières, tiroirs, portes, passages de câblage, ...
- Grande adaptabilité : réalisation sur demande de modèles spéciaux (matériaux, dimensions et interfaces, etc.).

SÉRIES
Matériaux et protection
<b>CAB</b>
<b>Amortisseur à câble :</b> câble acier inoxydable interfaces alliage léger
<b>Amortisseur élastomère :</b> polychloroprène interfaces acier traité anti-corrosion
<b>Armoires:</b> alliage léger/alodine acier zingué bichromaté peinture epoxy poudre

DIMENSIONS		
H (mm)	B (mm)	T (mm)
25U (1210)	600	600
29U (1390)	700	800
34U (1610)	800	900
38U (1790)		
43U (2010)		
47U (2190)		
Hauteurs de 20U à 47U disponibles par pas de 1U Profondeurs de 500 à 900 mm disponibles par pas de 25 mm		

SÉVÉRITÉ					
C	E	Masse à isoler (kg)	Normes & Spécifications		
Amortisseurs à câble	Amortisseurs élastomère	1	50-100	a	15 g 11 ms/30 g 6 ms
		2	100-150	b	IT9631
		3	150-200	c	BR3021/BV043
		4	200-250	d	MIL-STD-901
		5	250-300		
		6	300-350		
		7	350-400		
Autres normes ou spécifications : nous consulter					

## EXEMPLE

CAB34U-600-800C3d

C	A	B	H	-	B	-	T	C	3	d
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**PRÉFIXE :**  
Châssis  
"Armoire 19 pouces"  
de la série **CAB**

**MODÈLE :** 34U-600-800  
Hauteur : 1610 mm  
Largeur : 600 mm  
Profondeur : 800 mm

**SUFFIXE :** C3d  
Amortisseurs à câble  
Masse à isoler de 150 à 200 kg  
Choc équivalent à la MIL-STD-901

